


SERIE 880

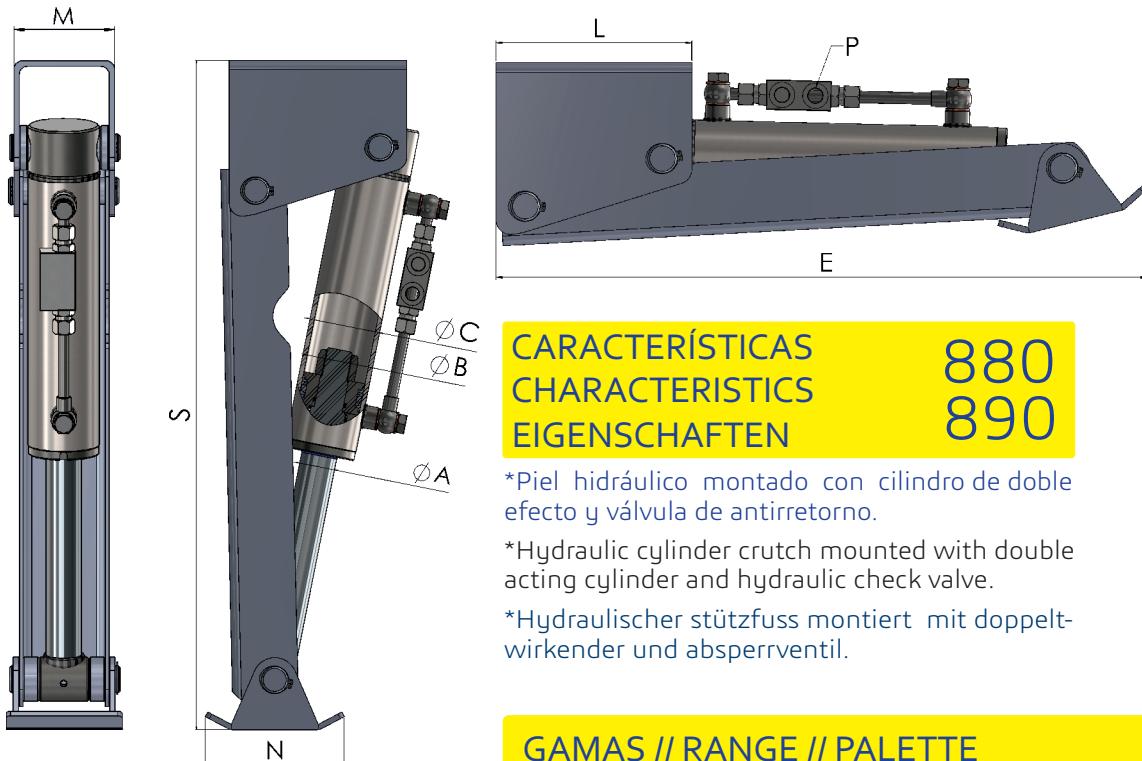

CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS
EIGENSCHAFTEN

880
890

- *Pie hidráulico montado con cilindro de doble efecto y válvula de antirretorno.
- *Hydraulic cylinder crutch mounted with double acting cylinder and hydraulic check valve.
- *Hydraulischer stützfuss montiert mit doppelt-wirkender und absperrventil.

GAMAS // RANGE // PALETTE

DESDE // FROM // VON 7 HASTA // UNTIL // BIS 10 TONS

APLICACIÓN // USE // ANWENDUNG

- *Pie hidráulico de doble efecto diseñado para la estabilización de remolques.
- *Hydraulic cylinder crutch designed for trailer stabilization.
- *Hydraulischer stützfuss zur stabilisierung des anhängers.

*Soporte incluído / Includes support. / Support enthalten.

Código Code Bestell-Nr.	ØA	ØB	ØC	Carrera Stroke Hub	E	S	P (BSP)	N	L	Tons.	Vol. (lit)	Kgs.
880_020	40	70	80	200	435	665	G3/8	156	200	7	0,77	
890_020	40	80	90	200						10	1,01	

Unidades en milímetros.
Units in millimeters.
Einheiten in Millimetern.

Velocidad máxima - Max. speed - Höchstgeschwindigkeit : 0,5 m/s.
Temperatura C° - Temperature C° - Temperaturbereich C° : -25°C - +80°C.
Presión máxima - Max. pressure - Max. Druck : 250 bars.

HIGH PERFORMANCE